


TYPES EN MOGELIJKHEDEN VAN BAMBOE PARKET

Maat side pressed 92x9,2x7,5mm **Maat plain pressed 92x9,2x5,0mm**



UITVOERING Side/Plain Pressed - Naturel/Caramel
Onbehandeld - scherp gekant

Bamboe Tapis

Tapis is de benaming voor parketdelen zonder mes-en-groef verbinding. Tapis wordt meestal verlijmd en vernageld op een tussenvloer in stroken of in patroon. Tapis is uitermate geschikt voor vloerverwarming.

Maat 92x9,2x1,0mm **Maat 45x7,5x1,0mm**



UITVOERING Side/Plain Pressed - Naturel/Caramel
Onbehandeld - scherp gekant
Gelakt - scherp gekant
UV-Olie - scherp gekant

2-laags (Semi tapis)

bestaat uit een 4 mm bamboe toplaag en een onderlaag, opgebouwd met dwars geplaatste strookjes bamboe. De vloerdelen zijn rondom voorzien van mes en groef. Uitermate geschikt voor vloerverwarming.

Maat 96x9,6x1,5mm



UITVOERING Side/Plain Pressed - Naturel/Caramel
Onbehandeld - scherp gekant
Gelakt - micro velling

Massiefstrook

heeft een mes-en-groef verbinding en is opgebouwd uit één of meerdere massieve bamboelagen. Wordt rechtstreeks verlijmd op de betonvloer (of tussenvloer). Mits behandeld goed zelf te leggen.

Maat 182x15,4x1,5mm



UITVOERING Side/Plain Pressed - Naturel/Caramel
Onbehandeld - scherp gekant
Gelakt - micro velling

Landhuisdeel

heeft een mes-en-groef verbinding en is opgebouwd uit 3 bamboelagen, waarbij de middelste laag dwars geperst is. Zowel zwevend te leggen, als rechtstreeks te verlijmen op betonvloer (of tussenvloer).

TYPES EN MOGELIJKHEDEN VAN BAMBOE PARKET

Maat 220x19x1,5mm



UITVOERING Side/Plain Pressed - Naturel/Caramel
Gelakt - scherpgekant
UV-Olie - scherpgekant

Lamelparket

opgebouwd uit 3 lagen met een 4 mm toplaag van bamboe. De onderste lagen zijn van vuren. De lameldelen zijn rondom voorzien van mes-en-groef. Zowel zwevend te leggen, als rechtstreeks te verlijmen op betonvloer (of tussenvloer).

Maat 218,8x17,8x1,5mm




UITVOERING Side/Plain Pressed - Naturel/Caramel
Gelakt - scherpgekant
UV-Olie - scherpgekant

Lamelparket met lock

opgebouwd uit 3 (zie lamelparke). De lameldelen worden met elkaar verbonden door het „LOC-systeem“: de delen zijn zodanig gefreesd dat een vaste verbinding kan worden gemaakt zonder lijm te gebruiken. Moet zwevend worden gelegd.

Maat 28x14x1,0mm **Maat** 28x14x1,5mm **Maat** 28x14x2,0mm

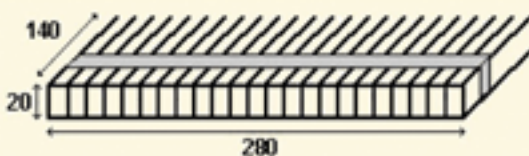


UITVOERING Plain Pressed - Naturel/Caramel
Onbehandeld - scherpgekant


Hoogkant (industrieparket)

De hoogkant-delen zijn "blokken" van een aantal (met tape) samengebonden bamboe-strips. Deze delen worden rechtstreeks verlijmd op de bestaande ondergrond in een banenpatroon (laddermotief). Geschikt voor vloerverwarming.


PLINTEN




Deklat
200x2,5x0,5mm
Plain pressed
Gelakt/Onbehandeld



Massieve plint
200x5,0x1,5mm
Plain/Side pressed
Gelakt/Onbehandeld



Fineer plint 1
250x4x2,2mm
Side pressed
Gelakt



Fineer plint 2
250x4,5x2,2mm
Side pressed
Gelakt



Fineer plint 3
250x6x1,5mm
Side-pressed
Gelakt